



JET 6 2.8KW 1000851
JET 6 5.6KW 1000850

JET 双头
1000855

尺寸

810
444
303
614

· 单头 (6L) 或双头 (12L) 可选

· 可为上午/中午/晚上不同需求预配方和滴滤量

· 可变冲煮量

· 沏泡过程中的Basket安全锁

· 操作友好, 且易于使用

· 真空保温桶高效节能、保温可靠

· 两种电源选择

· 每小时189杯 (180ml) /保温桶

精确、可编程的大容量滴滤咖啡机，可满足更高的容量要求。

相关产品 (单独销售)

必填

JET保温桶
1700169

选填

JET研磨机
1000891

品飾



名称 订单代码	尺寸 (直径×宽×高mm)
Jet 研磨机 1000891	370 x 188 x 559
Jet Urn 1700169	420 x 245 x 570
Jet滤纸-每盒500张 8000151	

名称 订单代码	230V电源	充分萃取	尺寸 (直径×宽×高mm)	水管要求
Jet 6 2.8kW 1000851	2.8kW	6 L	444 x 303 x 810	3/4英寸BSP
Jet 6 5.6kW 1000850	5.6Kw	6 L	444 x 303 x 810	3/4英寸BSP
Jet 双头 1000855	5.6Kw	6 L (per urn)	444 x 614 x 810	3/4英寸BSP

JET双头批量咖啡机

间隙

JET双头
1000855

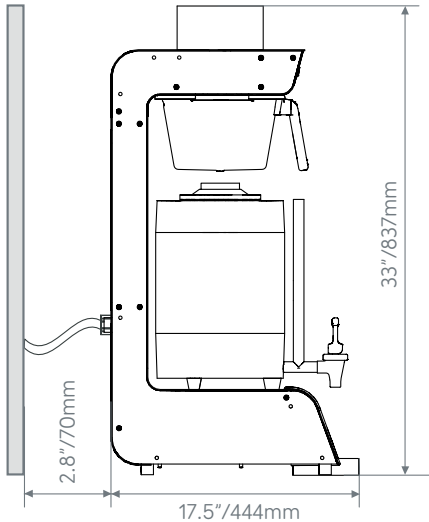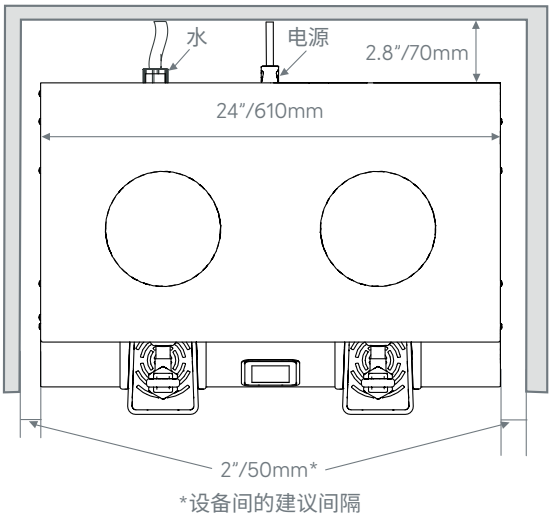

电气安装程序

安装设备时, 务必遵守当地法规和标准。标准版本配有3引脚英标插头。欧洲型号则配备2引脚CEE-7欧标插头。美国型号将配备合适的美标插头。在设备易于接近的范围内, 应有合适的电源插座, 以便在必要时可以轻松断开电源。

水管安装程序

- 保设备按照当地管道和用水法规进行安装。
- 要求的主管道水压 (范围) : 14.5-145 psi (100-1000 kPa, 0.1-1 MPa)。
- 入口水必须可饮用, 无污染。
- 需在您所处地方的水质情况使用净水器等设备。
- 设备配备有3/4英寸的BSP接头。

- 打开水阀, 冲洗水管, 清除水管中的杂质、灰尘等。应放掉数几升水, 确保管道冲洗干净, 特别是对于新安装的设备。
- 将进水管连接到开水机的进水阀上。确保进水管的接头上安装有密封垫圈。
- 打开水阀并检查是否有泄漏。

首次操作设备

- 检查并确保已执行所有安装程序。
- 确保水阀打开。
- 将设备插头插入合适的电源插座, 打开设备底部的翘板开关。
- 按照屏幕指示操作。